

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke SaniPartner

Leverandørens adresse: Produkt, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev Haderslev, DK

Modelidentifikation: 190311283 Fri

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	5	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	600 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	3 044
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	4,5	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	85

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	440	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	8		
	Dybde	2		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,435 0,405
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		7	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

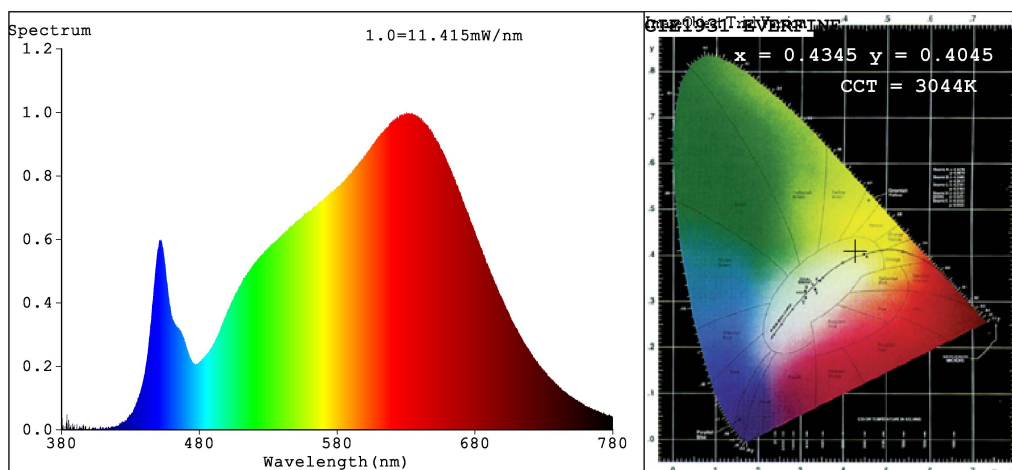

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4345$ $y=0.4045$ $u'=0.2488$ $v'=0.5212$

CCT=3044K(Duv=0.0005) Dominant WL:Ld =582.5nm Purity=51.8%

Ratio:R=24.2% G=73.0% B=2.8% Peak WL:Lp=630.4nm FWHM=175.2nm

Render Index:Ra=85.1

R1 =84 R2 =92 R3 =95 R4 =80 R5 =85 R6 =90 R7 =81

R8 =58 R9 =7 R10=80 R11=76 R12=78 R13=86 R14=97 R15=84

Photo Parameters:

Flux = 600.7 lm Eff. : 137.87 lm/W Fe = 2.057 W

Electrical parameters:

V = 12.000 V I = 0.3631 A P = 4.357 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 952 ms Ip = 51065 (78%)

Model:SP-LE04
Tester:ZW
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:GB

Number:
Date:2023-02-15
Humidity:65.0%
Remarks:

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: SaniPartner

Anschrift des Lieferanten: Produkt, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev Haderslev, DK

Modellkennung: 190311283 Fri

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	No cap-type		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	NMLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nein

Produktparameter


Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	5	Energieeffizienzklasse	E
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	600 in Kugel (360°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	3 044
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	4,5	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,00
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	85

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	440	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	8		
	Tiefe	2		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,435 0,405
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		7	Lebensdauerfaktor	0,90
Lichtstromerhalt		0,96		

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

Spectrum Test Report

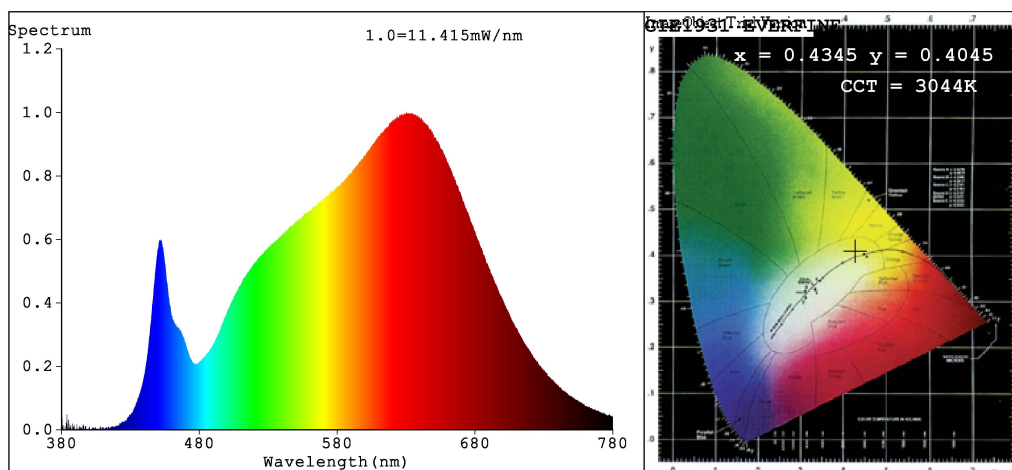

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4345$ $y=0.4045$ $u'=0.2488$ $v'=0.5212$

CCT=3044K(Duv=0.0005) Dominant WL:Ld =582.5nm Purity=51.8%

Ratio:R=24.2% G=73.0% B=2.8% Peak WL:Lp=630.4nm FWHM=175.2nm

Render Index:Ra=85.1

R1 =84 R2 =92 R3 =95 R4 =80 R5 =85 R6 =90 R7 =81

R8 =58 R9 =7 R10=80 R11=76 R12=78 R13=86 R14=97 R15=84

Photo Parameters:

Flux = 600.7 lm Eff. : 137.87 lm/W Fe = 2.057 W

Electrical parameters:

V = 12.000 V I = 0.3631 A P = 4.357 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 952 ms Ip = 51065 (78%)

Model:SP-LE04
Tester:ZW
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:GB

Number:
Date:2023-02-15
Humidity:65.0%
Remarks:

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light sources

Supplier's name or trade mark: SaniPartner

Supplier's address: Produkt, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev Haderslev, DK

Model identifier: 190311283 Fri

Type of light source:

Lighting technology used:	LED	Non-directional or directional:	NDLS
Light source cap-type (or other electric interface)	No cap-type		
Mains or non-mains:	NMLS	Connected light source (CLS):	No
Colour-tuneable light source:	No	Envelope:	-
High luminance light source:	No		
Anti-glare shield:	No	Dimmable:	No

Product parameters


Parameter	Value	Parameter	Value
General product parameters:			
Energy consumption in on-mode (kWh/1000 h), rounded up to the nearest integer	5	Energy efficiency class	E
Useful luminous flux (ϕ_{use}), indicating if it refers to the flux in a sphere (360°), in a wide cone (120°) or in a narrow cone (90°)	600 in Sphere (360°)	Correlated colour temperature, rounded to the nearest 100 K, or the range of correlated colour temperatures, rounded to the nearest 100 K, that can be set	3 044
On-mode power (P_{on}), expressed in W	4,5	Standby power (P_{sb}), expressed in W and rounded to the second decimal	0,00
Networked standby power (P_{net}) for CLS, expressed in W and rounded to the second decimal	-	Colour rendering index, rounded to the nearest integer, or the range of CRI-values that can be set	85
Outer dimensions without separate control gear, lighting control	Height	Spectral power distribution in the range 250 nm to 800 nm, at full-load	See image in last page
	Width		
	Depth		

parts and non-lighting control parts, if any (millimetre)				
Claim of equivalent power ^(a)	-	If yes, equivalent power (W)	-	
		Chromaticity coordinates (x and y)	0,435 0,405	
Parameters for LED and OLED light sources:				
R9 colour rendering index value	7	Survival factor	0,90	
the lumen maintenance factor	0,96			

(a) : not applicable;

(b) : not applicable;

Spectrum Test Report

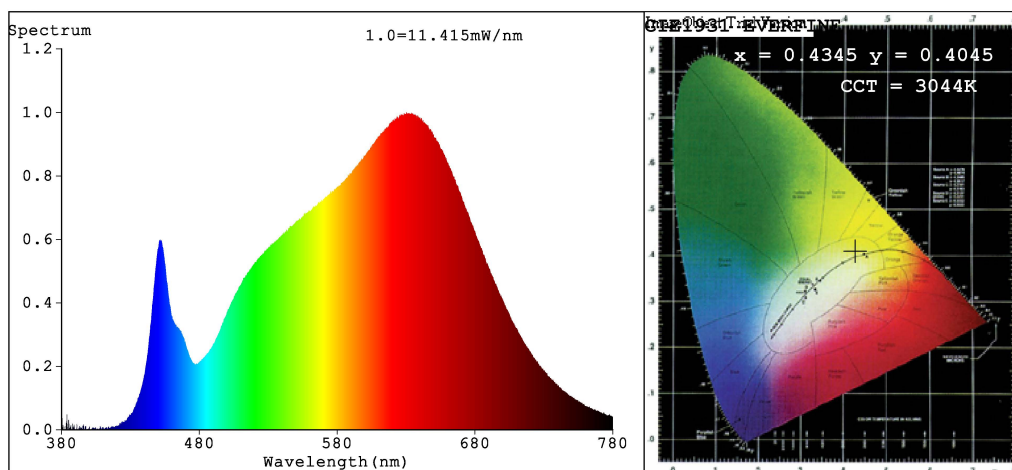

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4345$ $y=0.4045$ $u'=0.2488$ $v'=0.5212$

CCT=3044K(Duv=0.0005) Dominant WL:Ld =582.5nm Purity=51.8%

Ratio:R=24.2% G=73.0% B=2.8% Peak WL:Lp=630.4nm FWHM=175.2nm

Render Index:Ra=85.1

R1 =84 R2 =92 R3 =95 R4 =80 R5 =85 R6 =90 R7 =81

R8 =58 R9 =7 R10=80 R11=76 R12=78 R13=86 R14=97 R15=84

Photo Parameters:

Flux = 600.7 lm Eff. : 137.87 lm/W η_e = 2.057 W

Electrical parameters:

V = 12.000 V I = 0.3631 A P = 4.357 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 952 ms I_p = 51065 (78%)

Model:SP-LE04
Tester:ZW
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:GB

Number:
Date:2023-02-15
Humidity:65.0%
Remarks:

Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: SaniPartner

Tavarantoimittajan osoite: Produkt, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev Haderslev, DK

Mallitunniste: 190311283 Fri

Valonlähteen tyyppi:

Käytetty valaistusteknologia:	LED	Ympärisäteilevä tai suuntaava:	Ympärisäteilevä valonlähde
Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä)	No cap-type		
Verkköjännitteinen tai ei:	NMLS	Tietoverkkoon liitetty valonlähde:	Ei
Värilämpötilaltaan säädettävä valonlähde:	Ei	Kupu:	-
Korkean luminanssin valonlähde:	Ei		
Häikäisysoja:	Ei	Himmennettävä:	Ei

Tuoteparametrit

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
-----------	------	-----------	------

Yleiset tuoteparametrit:


Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun	5	Energiatohokkuusluokka	E
Hyötyvalovirta (ϕ_{use}) ja ilmoitus siitä, viitataan ko sille valo virtaan pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°)	600 kuviossa Pallo (360°)	Ekvivalentti värilämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti värilämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin	3 044
Päälle kytkettynä -tilan teho (P_{on}), watteina	4,5	Valmiustilateho (P_{sb}), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin	0,00
Verkkovalmiustilateho (P_{net}), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin	-	Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää	85
Ulkomitat ilman erillistä liitäntälaitetta, valais-	Korkeus	440	Ks. kuva viimeisellä sivulla
	Leveys	8	
	Syvyys	2	
		Spektrinen tehojakauma alueella 250–800 nm täydellä kuormalla	

tuksen oh- jauksen osia ja valaistuk- seen liittymät- tömiä osia, jos sellaisia on (millimet- reinä)				
Väitetty tehovastaavuus ^(a)	-	Jos kyllä, vastaava teho (W)	-	
		Värikoordinaatit (x ja y)	0,435 0,405	
LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:				
R9-värintoistoindeksin arvo	7	Eloonjäämiskerroin	0,90	
Valovirran alenemakerroin	0,96			

(a) : ei sovelleta

(b) : ei sovelleta

Spectrum Test Report

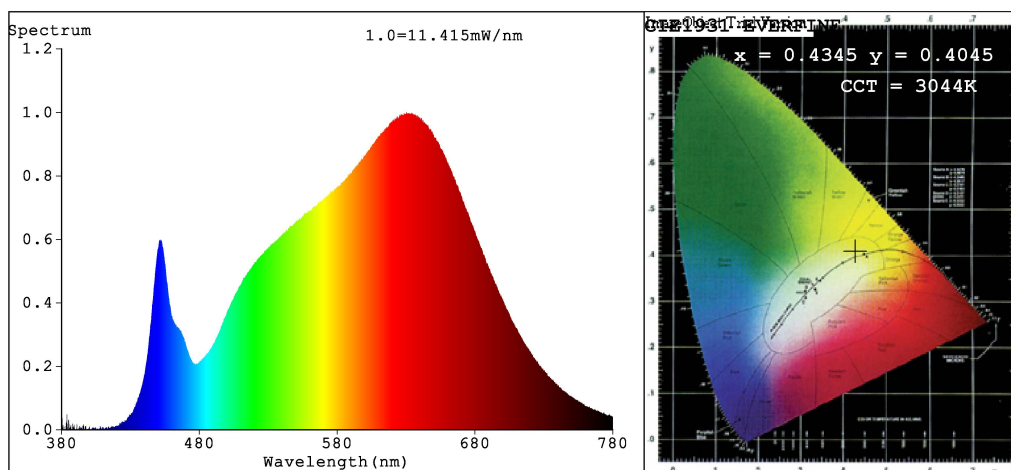

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4345$ $y=0.4045$ $u'=0.2488$ $v'=0.5212$

CCT=3044K(Duv=0.0005) Dominant WL:Ld =582.5nm Purity=51.8%

Ratio:R=24.2% G=73.0% B=2.8% Peak WL:Lp=630.4nm FWHM=175.2nm

Render Index:Ra=85.1

R1 =84 R2 =92 R3 =95 R4 =80 R5 =85 R6 =90 R7 =81

R8 =58 R9 =7 R10=80 R11=76 R12=78 R13=86 R14=97 R15=84

Photo Parameters:

Flux = 600.7 lm Eff. : 137.87 lm/W Fe = 2.057 W

Electrical parameters:

V = 12.000 V I = 0.3631 A P = 4.357 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 952 ms Ip = 51065 (78%)

Model:SP-LE04
Tester:ZW
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:GB

Number:
Date:2023-02-15
Humidity:65.0%
Remarks:

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light sources

Supplier's name or trade mark: SaniPartner

Supplier's address: Produkt, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev Haderslev, DK

Model identifier: 190311283 Fri

Type of light source:

Lighting technology used:	LED	Non-directional or directional:	NDLS
Light source cap-type (or other electric interface)	No cap-type		
Mains or non-mains:	NMLS	Connected light source (CLS):	No
Colour-tuneable light source:	No	Envelope:	-
High luminance light source:	No		
Anti-glare shield:	No	Dimmable:	No

Product parameters


Parameter		Value	Parameter	Value
General product parameters:				
Energy consumption in on-mode (kWh/1000 h), rounded up to the nearest integer		5	Energy efficiency class	E
Useful luminous flux (ϕ_{use}), indicating if it refers to the flux in a sphere (360°), in a wide cone (120°) or in a narrow cone (90°)		600 in Sphere (360°)	Correlated colour temperature, rounded to the nearest 100 K, or the range of correlated colour temperatures, rounded to the nearest 100 K, that can be set	3 044
On-mode power (P_{on}), expressed in W		4,5	Standby power (P_{sb}), expressed in W and rounded to the second decimal	0,00
Networked standby power (P_{net}) for CLS, expressed in W and rounded to the second decimal		-	Colour rendering index, rounded to the nearest integer, or the range of CRI-values that can be set	85
Outer dimensions without separate control gear, lighting	Height	440	Spectral power distribution in the range 250 nm to 800 nm, at full-load	See image in last page
	Width	8		
	Depth	2		

lighting control parts and non-lighting control parts, if any (millimetre)				
Claim of equivalent power ^(a)	-	If yes, equivalent power (W)	-	
		Chromaticity coordinates (x and y)	0,435 0,405	
Parameters for LED and OLED light sources:				
R9 colour rendering index value	7	Survival factor	0,90	
the lumen maintenance factor	0,96			

(a) '-': not applicable;

(b) '-': not applicable;

Spectrum Test Report

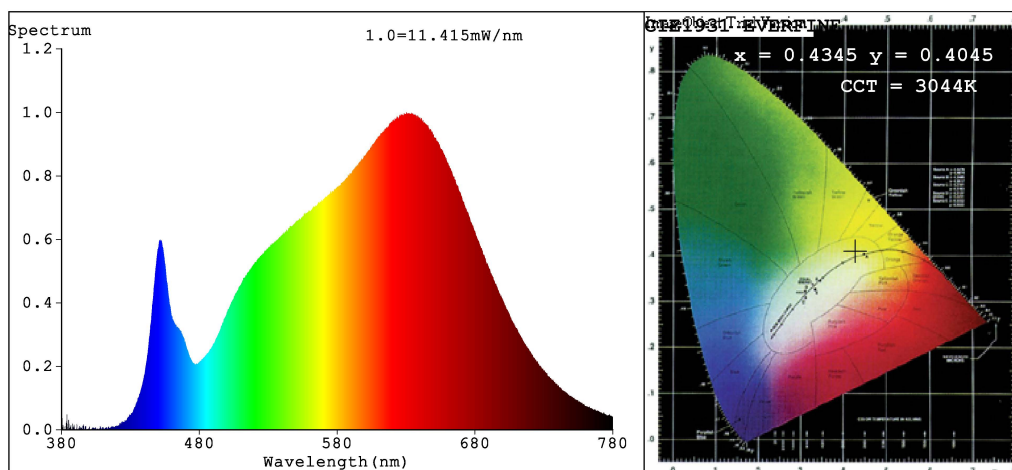

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4345$ $y=0.4045$ $u'=0.2488$ $v'=0.5212$

CCT=3044K(Duv=0.0005) Dominant WL:Ld =582.5nm Purity=51.8%

Ratio:R=24.2% G=73.0% B=2.8% Peak WL:Lp=630.4nm FWHM=175.2nm

Render Index:Ra=85.1

R1 =84 R2 =92 R3 =95 R4 =80 R5 =85 R6 =90 R7 =81

R8 =58 R9 =7 R10=80 R11=76 R12=78 R13=86 R14=97 R15=84

Photo Parameters:

Flux = 600.7 lm Eff. : 137.87 lm/W Fe = 2.057 W

Electrical parameters:

V = 12.000 V I = 0.3631 A P = 4.357 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 952 ms Ip = 51065 (78%)

Model:SP-LE04
Tester:ZW
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:GB

Number:
Date:2023-02-15
Humidity:65.0%
Remarks:

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van lichtbronnen

Naam van de leverancier of handelsmerk: SaniPartner

Adres van de leverancier: Produkt, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev Haderslev, DK

Typeaanduiding: 190311283 Fri

Lichtbrontype:

Gebruikte verlichtingstechnologie:	LED	Niet-gericht of gericht:	NDLS
Type voet van de lichtbron (of andere elektrische aansluiting)	No cap-type		
Netspanning of niet-netspanning:	NMLS	Geconnecteerde lichtbron (CLS):	Nee
Lichtbron met regelbare kleur:	Nee	Omhulsel:	-
Lichtbron met hoge luminantie:	Nee		
Antiverblindingscherm:	Nee	Dimbaar:	Nee

Productparameters

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
-----------	--------	-----------	--------

Algemene productparameters:


Energieverbruik in de gebruikstand (kWh/1 000 u), naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal	5	Energie-efficiëntieklasse	E
Nuttige lichtstroom (ϕ_{use}), waarbij wordt vermeld of deze verwijst naar de lichtstroom in een bol (360°), in een brede kegel (120°) of in een smalle kegel (90°)	600 in Bol (360°)	Toegevoegde kleurtemperatuur, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, of het bereik van toegevoegde kleurtemperaturen, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, die kunnen worden ingesteld	3 044
Energie in gebruikstand (P_{on}), uitgedrukt in W	4,5	Energie in stand-by-stand (P_{sb}), uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	0,00
Energie in netwerkgebonden stand-by (P_{net}) voor CLS, uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	-	Kleurweergave-index, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, of het bereik van CRI-waar-	85

			den die kunnen worden ingesteld	
Buitenafmetingen zonder afzonderlijk voorschakelapparaat, onderdelen voor lichtregeling en niet-verlichtingsonderdelen, in voorkomend geval (in millimeter)	Hoogte	440	Spectrale distributie in het bereik van 250 nm tot 800 nm, bij vollast	Zie afbeelding op laatste bladzijde
	Breedte	8		
	Diepte	2		
Beweerd equivalent vermogen ^(a)		-	Indien ja, equivalent vermogen (W)	-
			Kleurcoördinaten (x en y)	0,435 0,405
Parameters voor led- en oledlichtbronnen:				
R9-waarde		7	Overlevingsfactor	0,90
Lumenbehoudsfactor		0,96		

(a) : niet van toepassing;

(b) : niet van toepassing;

Spectrum Test Report

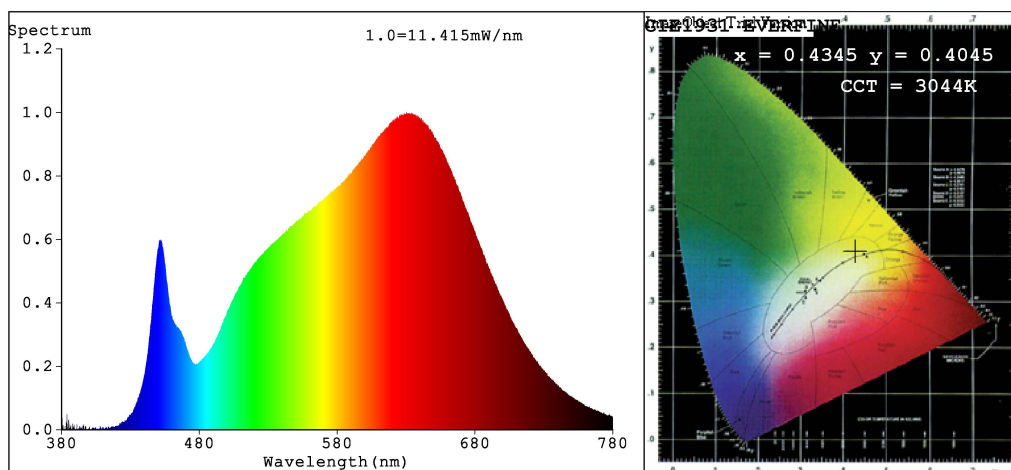

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4345$ $y=0.4045$ $u'=0.2488$ $v'=0.5212$

CCT=3044K(Duv=0.0005) Dominant WL:Ld =582.5nm Purity=51.8%

Ratio:R=24.2% G=73.0% B=2.8% Peak WL:Lp=630.4nm FWHM=175.2nm

Render Index:Ra=85.1

R1 =84 R2 =92 R3 =95 R4 =80 R5 =85 R6 =90 R7 =81

R8 =58 R9 =7 R10=80 R11=76 R12=78 R13=86 R14=97 R15=84

Photo Parameters:

Flux = 600.7 lm Eff. : 137.87 lm/W Fe = 2.057 W

Electrical parameters:

V = 12.000 V I = 0.3631 A P = 4.357 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 952 ms Ip = 51065 (78%)

Model:SP-LE04
Tester:ZW
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:GB

Number:
Date:2023-02-15
Humidity:65.0%
Remarks:

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: SaniPartner

Leverantörens adress: Produkt, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev Haderslev, DK

Modellbeteckning: 190311283 Fri

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	No cap-type		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Nej

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	5	Energieffektivitetsklass	E
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	600 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	3 044
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	4,5	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	85

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	440	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	8		
	Djup	2		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,435 0,405
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex		7	Livslängdsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande		0,96		

(a) ”-”: ej tillämpligt.

(b) ”-”: ej tillämpligt.

Spectrum Test Report

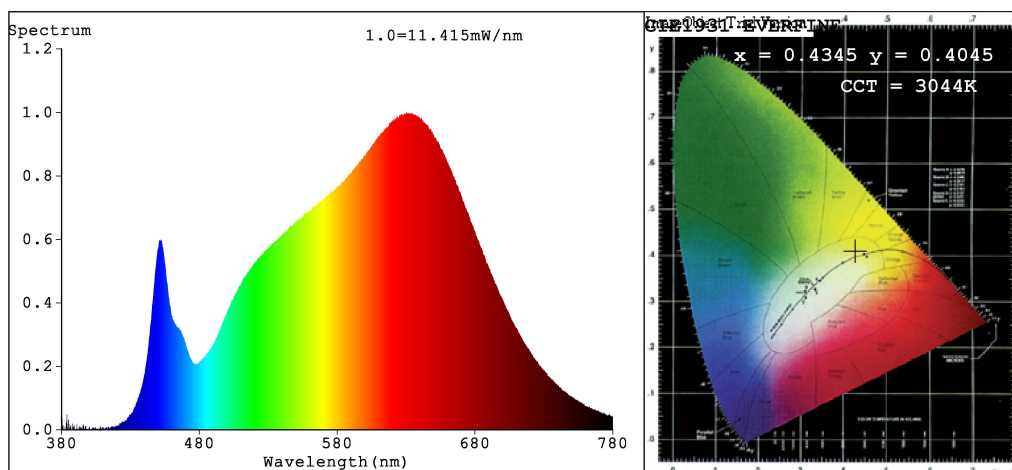

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4345$ $y=0.4045$ $u'=0.2488$ $v'=0.5212$

CCT=3044K(Duv=0.0005) Dominant WL:Ld =582.5nm Purity=51.8%

Ratio:R=24.2% G=73.0% B=2.8% Peak WL:Lp=630.4nm FWHM=175.2nm

Render Index:Ra=85.1

R1 =84 R2 =92 R3 =95 R4 =80 R5 =85 R6 =90 R7 =81

R8 =58 R9 =7 R10=80 R11=76 R12=78 R13=86 R14=97 R15=84

Photo Parameters:

Flux = 600.7 lm Eff. : 137.87 lm/W η_e = 2.057 W

Electrical parameters:

V = 12.000 V I = 0.3631 A P = 4.357 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 952 ms I_p = 51065 (78%)

Model:SP-LE04
Tester:ZW
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:GB

Number:
Date:2023-02-15
Humidity:65.0%
Remarks: