

YTTERDÖRRAR

SPECIALBESTÄLLNINGAR



Oktober 2023

YTTERDÖRRAR, ÖVERLJUS, SIDOLJUS, GARAGEPORTAR

solid
ELEMENTS

REGISTER	sid.
TEKNISK JÄMFÖRELSETABELL	3
BASIC YTTERDÖRRAR	sid.
YSTAD	4
VÄXJÖ	7
VISBY	9
KALMAR	11
LUND	13
SÄLEN	15
PRIMA YTTERDÖRRAR	sid.
BORÅS	17
NYBRO	18
VARBERG	20
DALBY	22
CLASSIC YTTERDÖRRAR	sid.
LAPPLAND	24
DALARNA	25
HALLAND	27
ÖLAND	29
GOTLAND	31
VÄRMLAND	33
JÄMTLAND	35
HÄLSINGLAND	36
FUNKIS YTTERDÖRRAR	
FUNKIS 1	38
FUNKIS 2	40
FUNKIS 3	42
FUNKIS 4	44
FUNKIS 5	46
FUNKIS 6	48
FUNKIS 15	50
ALTAN YTTERDÖRRAR	sid.
	52
THERMO YTTERDÖRRAR	sid.
	54
BRAND OCH LJUDKLASSADE YTTERDÖRRAR	sid.
	56
SIDO- OCH ÖVERLJUS	sid.
	57
GARAGEPORTAR	sid.
	59
TILLVAL	61

Vilken dörr passar dig bäst?

	BASIC	PRIMA	CLASSIC	FUNKIS	THERMO	BRAND
Yta (0502-Y standard)	målad	målad	målad	målad	målad	målad
Dörrbladstjocklek	62mm	70mm	62mm	62mm	78mm	62mm
Design	spårad	spårad	dekorfyllning	slät	enl modell*	spårad
Spårfräst dekor	2mm	6mm			2mm	2mm
Dekorfillning			JA		enl modell*	
Glas	2-glas	3-glas	2-glas	3-glas	3-glas	
Låskista	8765	410	410	410	enl modell*	8765
Slutbleck	LP712	LP713	LP713	LP713	enl modell*	LP712
Gångjärn	3248	3248	3248	TE 340-3D	3248	3248
Glasningslist utvändigt	synlig	synlig	synlig	DOLD	synlig	
Glasningslist invändigt	synlig	synlig	synlig	synlig	synlig	
U-värde tät dörr, från	0,77 W/m ² K	0,77 W/m ² K	0,77 W/m ² K		0,68 W/m ² K	0,77 W/m ² K
U-värde glasad dörr, från	0,9 W/m ² K	1,0 W/m ² K	0,9 W/m ² K	0,9 W/m ² K	0,78 W/m ² K	
Karmdjup	105mm	105mm	105mm	105mm	105mm	105mm
Kvistfri karm		JA	JA	JA	enl modell*	
Tröskel	ek trä/alu	ek trä/alu	ek trä/alu	ek trä/alu	ek trä/alu	ek trä/alu
Standardfärger	7	7	7	7	7	7
Specialkulör	NCS-S/RAL	NCS-S/RAL	NCS-S/RAL	NCS-S/RAL	NCS-S/RAL	NCS-S/RAL
Glasalternativ	4st	4st	4st	4st	4st	

enl modell* = grundmodellen styr thermodörrens design och tekniska specifikation.

FÖR KOMPLETT SORTIMENT


vau.ee

YTTERDÖRR BASIC SKAFFE

YSTAD - SPÅRFRÄST YTTERDÖRR

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek, spårfräst utsida
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	8765/LP712
Gångjärn	3248
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 0,77 W/m ² k, pardörr 0,8 W/m ² K (standard dörr)

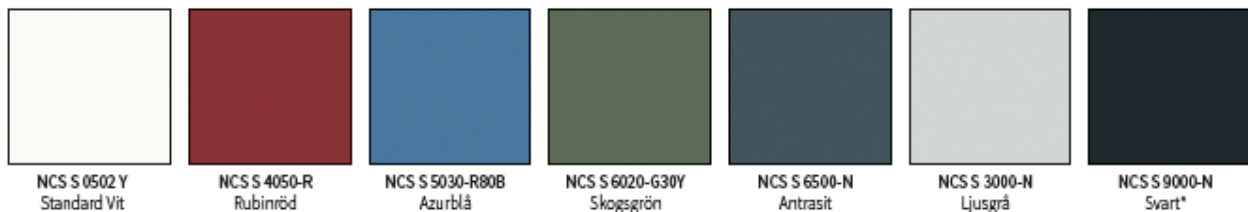
Standardkulörer

Pris gäller med valfri standardkulör.

MODELL	DIMENSION BxH	HÄNGNING
YSTAD KULÖR	8x20	HÖGER
YSTAD KULÖR	8x20	VÄNSTER
YSTAD KULÖR	9x20	HÖGER
YSTAD KULÖR	9x20	VÄNSTER
YSTAD KULÖR	10x20	HÖGER
YSTAD KULÖR	10x20	VÄNSTER
YSTAD KULÖR	8x21	HÖGER
YSTAD KULÖR	8x21	VÄNSTER
YSTAD KULÖR	9x21	HÖGER
YSTAD KULÖR	9x21	VÄNSTER
YSTAD KULÖR	10x21	HÖGER
YSTAD KULÖR	10x21	VÄNSTER

**YSTAD THERMO KULÖR - BÄTTRE ISOLERINGSFÖRMÅGA, U-VÄRDE 0,67 W/m²K
78mm dörrbladstjocklek**

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
YSTAD THERMO KULÖR	9x20	HÖGER
YSTAD THERMO KULÖR	9x20	VÄNSTER
YSTAD THERMO KULÖR	10x20	HÖGER
YSTAD THERMO KULÖR	10x20	VÄNSTER

YTTERDÖRR BASIC SKAFFE


YSTAD THERMO KULÖR - BÄTTRE ISOLERINGSFÖRMÅGA, U-VÄRDE 0,67 W/m²K
78mm dörrbladstjocklek

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
YSTAD THERMO KULÖR	9X21	HÖGER
YSTAD THERMO KULÖR	9X21	VÄNSTER
YSTAD THERMO KULÖR	10X21	HÖGER
YSTAD THERMO KULÖR	10X21	VÄNSTER

YSTAD BRAND OCH LJUD KLASSIFICERAD EI30/35dB

MODELL	DIMENSION BxH	HÄNGNING
YSTAD BRAND/LJUD	9X20	HÖGER
YSTAD BRAND/LJUD	9X20	VÄNSTER
YSTAD BRAND/LJUD	10X20	HÖGER
YSTAD BRAND/LJUD	10X20	VÄNSTER
YSTAD BRAND/LJUD	9X21	HÖGER
YSTAD BRAND/LJUD	9X21	VÄNSTER
YSTAD BRAND/LJUD	10X21	HÖGER
YSTAD BRAND/LJUD	10X21	VÄNSTER

PARYTTERDÖRR BASIC YSTAD

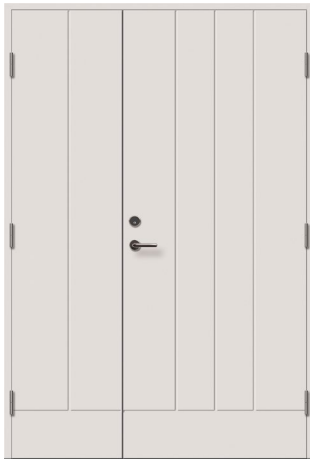

MODELL	DIMENSION BxH	HÄNGNING
YSTAD PARDÖRR KULÖR	13X21 (309+925)	HÖGER
YSTAD PARDÖRR KULÖR	13X21 (309+925)	VÄNSTER
YSTAD PARDÖRR KULÖR	14X21 (409+925)	HÖGER
YSTAD PARDÖRR KULÖR	14X21 (409+925)	VÄNSTER
YSTAD PARDÖRR KULÖR	15X21 (509+925)	HÖGER
YSTAD PARDÖRR KULÖR	15X21 (509+925)	VÄNSTER

YTTERDÖRR BASIC SKAFFE**TILLVAL YSTAD ENKELDÖRR**

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Sparkplåt 160 mm rostfri

Dörröga

Spårfräsning insida

Tvåfärgsmålade

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19

Inåtgående dörr

Brevinkast

Dolda gångjärn, Tectus TE 34D (ej branddörr)

YTTERDÖRR BASIC SKAFFE


VÄXJÖ - SPÅRFRÄST GLASAD YTTERDÖRR

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek, spårfräst utsida
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	8765/LP712
Gångjärn	3248
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Klarglas (std)
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 1,0 W/m ² K, pardörr 1,1 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer



Standardglas



Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
VÄXJÖ KULÖR, GLAS	8x20	HÖGER
VÄXJÖ KULÖR, GLAS	8x20	VÄNSTER
VÄXJÖ KULÖR, GLAS	9x20	HÖGER
VÄXJÖ KULÖR, GLAS	9x20	VÄNSTER
VÄXJÖ KULÖR, GLAS	10x20	HÖGER
VÄXJÖ KULÖR, GLAS	10x20	VÄNSTER
VÄXJÖ KULÖR, GLAS	8x21	HÖGER
VÄXJÖ KULÖR, GLAS	8x21	VÄNSTER
VÄXJÖ KULÖR, GLAS	9x21	HÖGER
VÄXJÖ KULÖR, GLAS	9x21	VÄNSTER
VÄXJÖ KULÖR, GLAS	10x21	HÖGER
VÄXJÖ KULÖR, GLAS	10x21	VÄNSTER

YTTERDÖRR BASIC SKAFFE

Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

VÄXJÖ THERMO KULÖR - BÄTTRE ISOLERINGSFÖRMÅGA, U-VÄRDE 0,78 W/m²K

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
VÄXJÖ THERMO KULÖR	9X20	HÖGER
VÄXJÖ THERMO KULÖR	9X20	VÄNSTER
VÄXJÖ THERMO KULÖR	10X20	HÖGER
VÄXJÖ THERMO KULÖR	10X20	VÄNSTER
VÄXJÖ THERMO KULÖR	9X21	HÖGER
VÄXJÖ THERMO KULÖR	9X21	VÄNSTER
VÄXJÖ THERMO KULÖR	10X21	HÖGER
VÄXJÖ THERMO KULÖR	10X21	VÄNSTER

PARYTTERDÖRR VÄXJÖ BASIC



MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
VÄXJÖ KULÖR, GLAS	13X21 (409+825)	HÖGER
VÄXJÖ KULÖR, GLAS	13X21 (409+825)	VÄNSTER
VÄXJÖ KULÖR, GLAS	14X21 (409+925)	HÖGER
VÄXJÖ KULÖR, GLAS	14X21 (409+925)	VÄNSTER
VÄXJÖ KULÖR, GLAS	15X21 (409+925)	HÖGER
VÄXJÖ KULÖR, GLAS	15X21 (409+925)	VÄNSTER

TILLVAL VÄXJÖ ENKELDÖRR

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Sparkplåt 160 mm rostfri

Dörröga

Spårfräsning insida

Tvåfärgsmålad

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19

Inåtgående dörr

Dolda gångjärn, Tectus TE 34D

YTTERDÖRR BASIC SKAFFE


VISBY - SPÅRFRÄST GLASAD YTTERDÖRR

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek, spårfräst utsida
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	8765/LP712
Gångjärn	3248
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Klarglas (std)
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 0,9 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer



Standardglas



Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
VISBY KULÖR, GLAS	8x20	HÖGER
VISBY KULÖR, GLAS	8x20	VÄNSTER
VISBY KULÖR, GLAS	9x20	HÖGER
VISBY KULÖR, GLAS	9x20	VÄNSTER
VISBY KULÖR, GLAS	10x20	HÖGER
VISBY KULÖR, GLAS	10x20	VÄNSTER
VISBY KULÖR, GLAS	8x21	HÖGER
VISBY KULÖR, GLAS	8x21	VÄNSTER
VISBY KULÖR, GLAS	9x21	HÖGER
VISBY KULÖR, GLAS	9x21	VÄNSTER
VISBY KULÖR, GLAS	10x21	HÖGER

YTTERDÖRR BASIC SKAFFE**TILLVAL VISBY ENKELDÖRR**

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Sparkplåt 160 mm rostfri

Dörröga

Spårfräsning insida

Tvåfärgsmålade

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19

Inåtgående dörr

Dolda gångjärn, Tectus TE 34D

YTTERDÖRR BASIC SKAFFE


KALMAR - SPÅRFRÄST GLASAD YTTERDÖRR

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek, spårfräst utsida
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	8765/LP712
Gångjärn	3248
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Klarglas (std)
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 0,9 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer



Standardglas



Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
KALMAR KULÖR, GLAS	8X20	HÖGER
KALMAR KULÖR, GLAS	8X20	VÄNSTER
KALMAR KULÖR, GLAS	9X20	HÖGER
KALMAR KULÖR, GLAS	9X20	VÄNSTER
KALMAR KULÖR, GLAS	10X20	HÖGER
KALMAR KULÖR, GLAS	10X20	VÄNSTER
KALMAR KULÖR, GLAS	8X21	HÖGER
KALMAR KULÖR, GLAS	8X21	VÄNSTER
KALMAR KULÖR, GLAS	9X21	HÖGER
KALMAR KULÖR, GLAS	9X21	VÄNSTER
KALMAR KULÖR, GLAS	10X21	HÖGER
KALMAR KULÖR, GLAS	10X21	VÄNSTER

YTTERDÖRR BASIC SKAFFE**TILLVAL KALMAR ENKELDÖRR**

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Sparkplåt 160 mm rostfri

Dörröga

Spårfräsning insida

Tvåfärgsmålade

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19

Inåtgående dörr

Dolda gångjärn, Tectus TE 34D

YTTERDÖRR BASIC SKAFFE


LUND- SPÅRFRÄST GLASAD YTTERDÖRR

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek, spårfräst utsida
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	8765/LP712
Gångjärn	3248
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Cotswold (std)
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 1,0 W/m ² K, pardörr 1,1 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer




Standardglas



Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
LUND KULÖR, GLAS	8x20	HÖGER
LUND KULÖR, GLAS	8x20	VÄNSTER
LUND KULÖR, GLAS	9x20	HÖGER
LUND KULÖR, GLAS	9x20	VÄNSTER
LUND KULÖR, GLAS	10x20	HÖGER
LUND KULÖR, GLAS	10x20	VÄNSTER
LUND KULÖR, GLAS	8x21	HÖGER
LUND KULÖR, GLAS	8x21	VÄNSTER
LUND KULÖR, GLAS	9x21	HÖGER
LUND KULÖR, GLAS	9x21	VÄNSTER
LUND KULÖR, GLAS	10x21	HÖGER
LUND KULÖR, GLAS	10x21	VÄNSTER

YTTERDÖRR BASIC SKAFFE PARYTTERDÖRR LUND BASIC

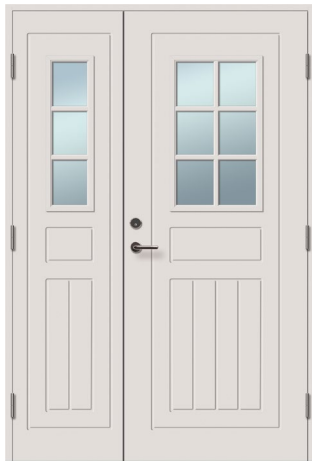

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
LUND KULÖR, GLAS	13X21	HÖGER
LUND KULÖR, GLAS	13X21	VÄNSTER
LUND KULÖR, GLAS	14X21	HÖGER
LUND KULÖR, GLAS	14X21	VÄNSTER
LUND KULÖR, GLAS	15X21	HÖGER
LUND KULÖR, GLAS	15X21	VÄNSTER

TILLVAL LUND ENKELDÖRR

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Sparkplåt 160 mm rostfri

Dörröga

Spårfräsning insida

Tvåfärgsmålad

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19

Inåtgående dörr

Dolda gångjärn, Tectus TE 34D

YTTERDÖRR BASIC SKAFFE


SÄLEN - SPÅRFRÄST GLASAD YTTERDÖRR

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek, spårfräst utsida
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	8765/LP712
Gångjärn	3248
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Klarglas (std)
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 0,9 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer

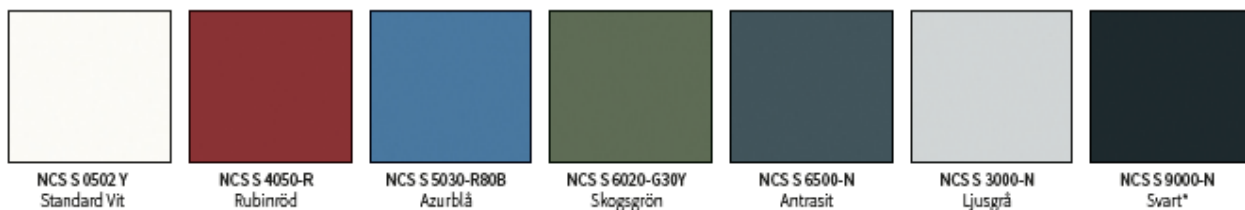

Standardglas



Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
SÄLEN KULÖR, GLAS	8x20	HÖGER
SÄLEN KULÖR, GLAS	8x20	VÄNSTER
SÄLEN KULÖR, GLAS	9x20	HÖGER
SÄLEN KULÖR, GLAS	9x20	VÄNSTER
SÄLEN KULÖR, GLAS	10x20	HÖGER
SÄLEN KULÖR, GLAS	10x20	VÄNSTER
SÄLEN KULÖR, GLAS	8x21	HÖGER
SÄLEN KULÖR, GLAS	8x21	VÄNSTER
SÄLEN KULÖR, GLAS	9x21	HÖGER
SÄLEN KULÖR, GLAS	9x21	VÄNSTER
SÄLEN KULÖR, GLAS	10x21	HÖGER
SÄLEN KULÖR, GLAS	10x21	VÄNSTER

TILLVAL SÄLEN ENKELDÖRR

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Sparkplåt 160 mm rostfri

Dörröga

Spårfräsning insida

Tvåfärgsmålade

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19

Inåtgående dörr

Dolda gångjärn, Tectus TE 34D


BORÅS - SPÅRFRÄST YTTERDÖRR

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	70mm dörrbladstjocklek, spårfräst utsida 6mm
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	ASSA 410 / LP713
Gångjärn	3248
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, kvistfri furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 0,77 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer

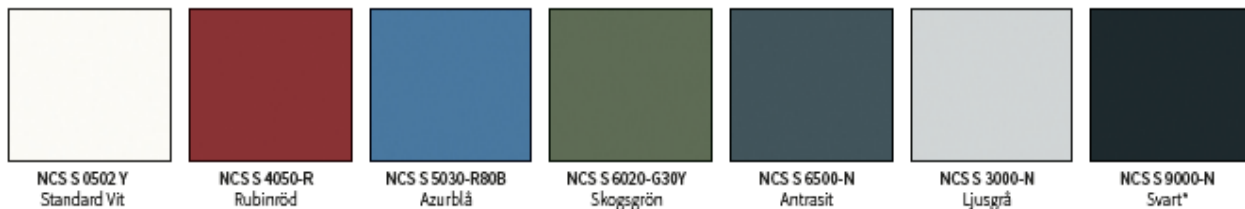

Pris gäller med valfri standardkulör

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
BORÅS KULÖR,	9x20	HÖGER
BORÅS KULÖR,	9x20	VÄNSTER
BORÅS KULÖR,	10x20	HÖGER
BORÅS KULÖR,	10x20	VÄNSTER
BORÅS KULÖR,	9x21	HÖGER
BORÅS KULÖR,	9x21	VÄNSTER
BORÅS KULÖR,	10x21	HÖGER
BORÅS KULÖR,	10x21	VÄNSTER

TILLVAL BORÅS ENKELDÖRR

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Sparkplåt 160 mm rostfri

Dörröga

Spårfräsning insida

Tvåfärgsmålåd

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19

Inåtgående dörr

Dolda gångjärn, Tectus TE 34D (ej branddörr)

YTTERDÖRR PRIMA SKAFFE


NYBRO - SPÅRFRÄST GLASAD YTTERDÖRR

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	70mm dörrbladstjocklek, spårfräst utsida 6mm
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	ASSA 410 / LP713
Gångjärn	3248
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, kvistfri furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Klarglas (std)
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 1,0 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer

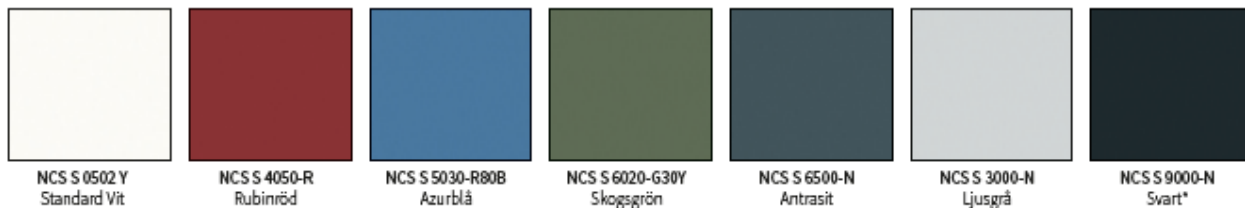

Standardglas



Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
NYBRO KULÖR, GLASAD	9x20	HÖGER
NYBRO KULÖR, GLASAD	9X20	VÄNSTER
NYBRO KULÖR, GLASAD	10X20	HÖGER
NYBRO KULÖR, GLASAD	10X20	VÄNSTER
NYBRO KULÖR, GLASAD	9x21	HÖGER
NYBRO KULÖR, GLASAD	9x21	VÄNSTER
NYBRO KULÖR, GLASAD	10x21	HÖGER
NYBRO KULÖR, GLASAD	10x21	VÄNSTER

YTTERDÖRR PRIMA SKAFFE**TILLVAL NYBRO ENKELDÖRR**

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Sparkplåt 160 mm rostfri

Dörröga

Spårfräsning insida

Tvåfärgsmålåd

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19

Inåtgående dörr

Brevinkast


VARBERG - SPÅRFRÄST GLASAD YTTERDÖRR

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	70mm dörrbladstjocklek, spårfräst utsida 6mm
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	ASSA 410 / LP713
Gångjärn	3248
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, kvistfri furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Klarglas (std)
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 1,0 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer

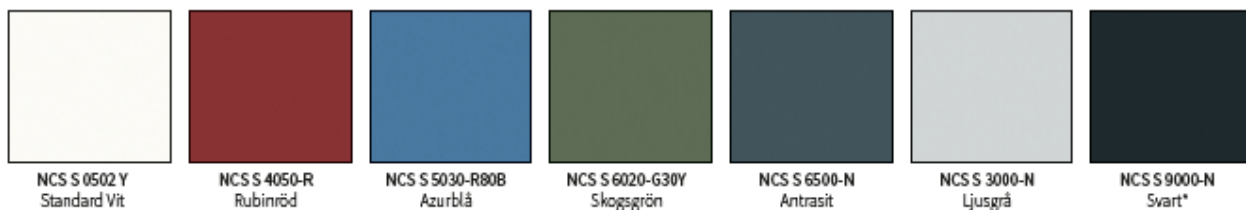

Standardglas



Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
VARBERG KULÖR, GLASAD	9x20	HÖGER
VARBERG KULÖR, GLASAD	9x20	VÄNSTER
VARBERG KULÖR, GLASAD	10x20	HÖGER
VARBERG KULÖR, GLASAD	10x20	VÄNSTER
VARBERG KULÖR, GLASAD	9x21	HÖGER
VARBERG KULÖR, GLASAD	9x21	VÄNSTER
VARBERG KULÖR, GLASAD	10x21	HÖGER
VARBERG KULÖR, GLASAD	10x21	VÄNSTER

YTTERDÖRR PRIMA SKAFFE**TILLVAL VARBERG ENKELDÖRR**

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Sparkplåt 160 mm rostfri

Dörröga

Spårfräsning insida

Tvåfärgsmålåd

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19

Inåtgående dörr

Brevinkast

YTTERDÖRR PRIMA SKAFFE


DALBY - SPÅRFRÄST GLASAD YTTERDÖRR

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	70mm dörrbladstjocklek, spårfräst utsida 6mm
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	ASSA 410 / LP713
Gångjärn	3248
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, kvistfri furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Klarglas (std)
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 1,0 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer



Standardglas



Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
DALBY KULÖR, GLASAD	9x20	HÖGER
DALBY KULÖR, GLASAD	9x20	VÄNSTER
DALBY KULÖR, GLASAD	10x20	HÖGER
DALBY KULÖR, GLASAD	10x20	VÄNSTER
DALBY KULÖR, GLASAD	9x21	HÖGER
DALBY KULÖR, GLASAD	9x21	VÄNSTER
DALBY KULÖR, GLASAD	10x21	HÖGER
DALBY KULÖR, GLASAD	10x21	VÄNSTER

YTTERDÖRR PRIMA SKAFFE**TILLVAL DALBY ENKELDÖRR**

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Sparkplåt 160 mm rostfri

Dörröga

Spårfräsning insida

Tvåfärgsmålåd

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19

Inåtgående dörr

Brevinkast


LAPPLAND - YTTERDÖRR MED DEKORFYLLNING

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek, dekorfyllning
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	ASSA 410 / LP713
Gångjärn	3248
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, kvistfri furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 0,77 W/M ² k, pardörr 0,8 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer

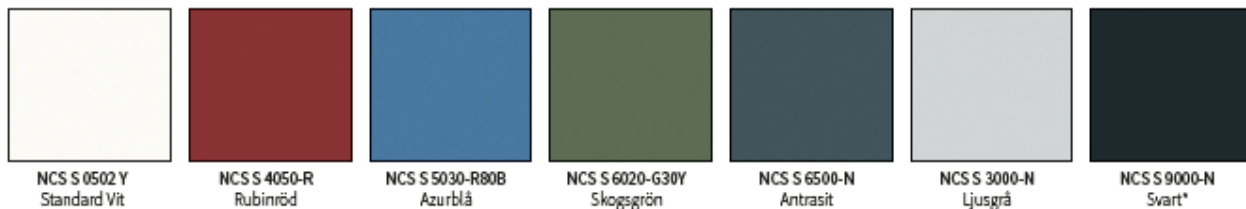


Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
LAPPLAND KULÖR,	9x20	HÖGER
LAPPLAND KULÖR,	9x20	VÄNSTER
LAPPLAND KULÖR,	10x20	HÖGER
LAPPLAND KULÖR,	10x20	VÄNSTER
LAPPLAND KULÖR,	9x21	HÖGER
LAPPLAND KULÖR,	9x21	VÄNSTER
LAPPLAND KULÖR,	10x21	HÖGER
LAPPLAND KULÖR,	10x21	VÄNSTER

LAPPLAND THERMO KULÖR - BÄTTRE ISOLERINGSFÖRMÅGA, U-VÄRDE 0,68 W/m²K

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
LAPPLAND THERMO KULÖR	9x20	HÖGER
LAPPLAND THERMO KULÖR	9x20	VÄNSTER
LAPPLAND THERMO KULÖR	10x20	HÖGER
LAPPLAND THERMO KULÖR	10x20	VÄNSTER
LAPPLAND THERMO KULÖR	9x21	HÖGER
LAPPLAND THERMO KULÖR	9x21	VÄNSTER
LAPPLAND THERMO KULÖR	10x21	HÖGER
LAPPLAND THERMO KULÖR	10x21	VÄNSTER

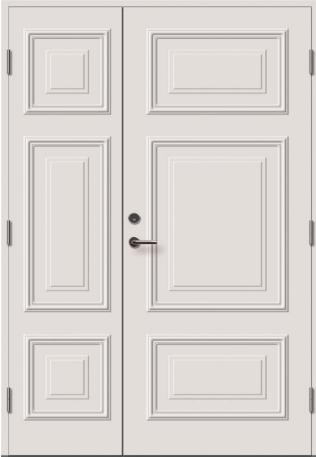YTTERDÖRR CLASSIC SKAFFE
PARYTTERDÖRR LAPPLAND CLASSIC


MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
LAPPLAND KULÖR,	13X21	HÖGER
LAPPLAND KULÖR,	13X21	VÄNSTER
LAPPLAND KULÖR,	14X21	HÖGER
LAPPLAND KULÖR,	14X21	VÄNSTER
LAPPLAND KULÖR,	15X21	HÖGER
LAPPLAND KULÖR,	15X21	VÄNSTER

TILLVAL LAPPLAND ENKELDÖRR

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Sparkplåt 160 mm rostfri

Dörröga

Spårfräsning insida

Tvåfärgsmålad

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19

Inåtgående dörr

Brevinkast


DALARNA - SPÅRFRÄST GLASAD YTTERDÖRR

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek, dekorfyllning
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	ASSA 410 / LP713
Gångjärn	3248
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, kvistfri furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 0,77 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer

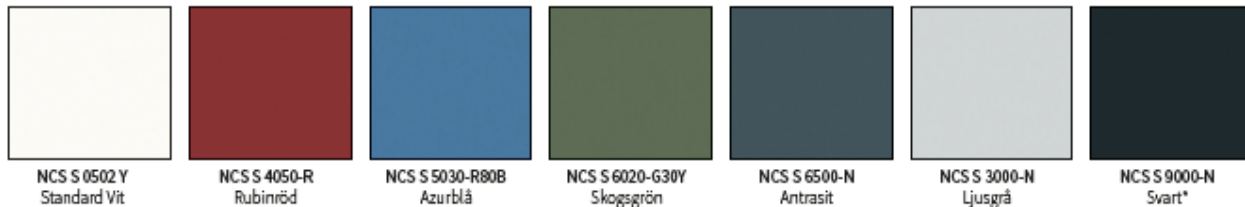

Pris gäller med valfri standardkulör

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
DALARNA KULÖR,	9x20	HÖGER
DALARNA KULÖR,	9x20	VÄNSTER
DALARNA KULÖR,	10x20	HÖGER
DALARNA KULÖR,	10x20	VÄNSTER
DALARNA KULÖR,	9x21	HÖGER
DALARNA KULÖR,	9x21	VÄNSTER
DALARNA KULÖR,	10x21	HÖGER
DALARNA KULÖR,	10x21	VÄNSTER

TILLVAL DALARNA ENKELDÖRR

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Sparkplåt 160 mm rostfri

Dörröga

Spårfräsning insida

Tvåfärgsmålade

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19

Inåtgående dörr

Brevinkast

YTTERDÖRR CLASSIC SKAFFE


HALLAND - YTTERDÖRR MED DEKORFYLLNING, GLASAD

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek, dekorfyllning
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	ASSA 410 / LP713
Gångjärn	3248
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, kvistfri furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Klarglas (std)
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 0,9 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer



Standardglas



Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
HALLAND KULÖR, GLASAD	9x20	HÖGER
HALLAND KULÖR, GLASAD	9X20	VÄNSTER
HALLAND KULÖR, GLASAD	10X20	HÖGER
HALLAND KULÖR, GLASAD	10X20	VÄNSTER
HALLAND KULÖR, GLASAD	9x21	HÖGER
HALLAND KULÖR, GLASAD	9x21	VÄNSTER
HALLAND KULÖR, GLASAD	10x21	HÖGER
HALLAND KULÖR, GLASAD	10x21	VÄNSTER

YTTERDÖRR CLASSIC SKAFFE

HALLAND THERMO KULÖR - BÄTTRE ISOLERINGSFÖRMÅGA, U-VÄRDE 0,78 W/m²K

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
HALLAND THERMO	9X20	HÖGER
HALLAND THERMO	9X20	VÄNSTER
HALLAND THERMO	10X20	HÖGER
HALLAND THERMO	10X20	VÄNSTER
HALLAND THERMO	9X21	HÖGER
HALLAND THERMO	9X21	VÄNSTER
HALLAND THERMO	10X21	HÖGER
HALLAND THERMO	10X21	VÄNSTER

TILLVAL HALLAND ENKELDÖRR

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Sparkplåt 160 mm rostfri

Dörröga

Spårfräsning insida

Tvåfärgsmålad

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19

Inåtgående dörr

Brevinkast

YTTERDÖRR CLASSIC SKAFFE


ÖLAND - YTTERDÖRR MED DEKORFYLLNING, GLASAD

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek, dekorfyllning
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	ASSA 410 / LP713
Gångjärn	3248
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, kvistfri furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Klarglas (std)
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 1,0 W/m ² K, pardörr 1,1 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer

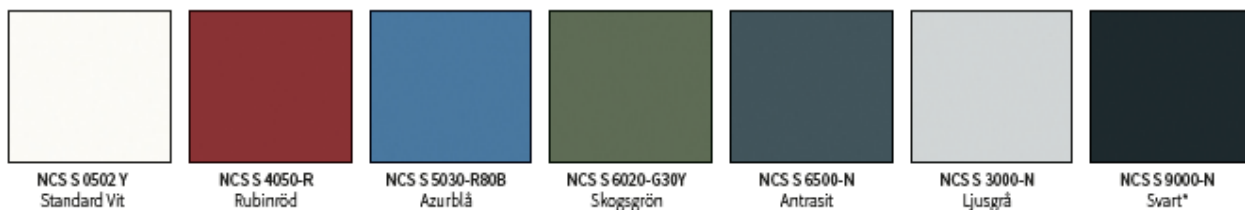

Standardglas



Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
ÖLAND KULÖR, GLASAD	9x20	HÖGER
ÖLAND KULÖR, GLASAD	9x20	VÄNSTER
ÖLAND KULÖR, GLASAD	10x20	HÖGER
ÖLAND KULÖR, GLASAD	10x20	VÄNSTER
ÖLAND KULÖR, GLASAD	9x21	HÖGER
ÖLAND KULÖR, GLASAD	9x21	VÄNSTER
ÖLAND KULÖR, GLASAD	10x21	HÖGER
ÖLAND KULÖR, GLASAD	10x21	VÄNSTER

YTTERDÖRR CLASSIC SKAFFE
PARYTTERDÖRR ÖLAND CLASSIC


MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
ÖLAND PARDÖRR	13X21	HÖGER
ÖLAND PARDÖRR	13X21	VÄNSTER
ÖLAND PARDÖRR	14X21	HÖGER
ÖLAND PARDÖRR	14X21	VÄNSTER
ÖLAND PARDÖRR	15X21	HÖGER
ÖLAND PARDÖRR	15X21	VÄNSTER

TILLVAL ÖLAND ENKELDÖRR

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Sparkplåt 160 mm rostfri

Dörröga

Spårfräsning insida

Tvåfärgsmålåd

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19

Inåtgående dörr

Brevinkast

YTTERDÖRR CLASSIC SKAFFE


GOTLAND - YTTERDÖRR MED DEKORFYLLNING, GLASAD

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek, dekorfyllning
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	ASSA 410 / LP713
Gångjärn	3248
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, kvistfri furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Klarglas (std)
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 1,0 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer

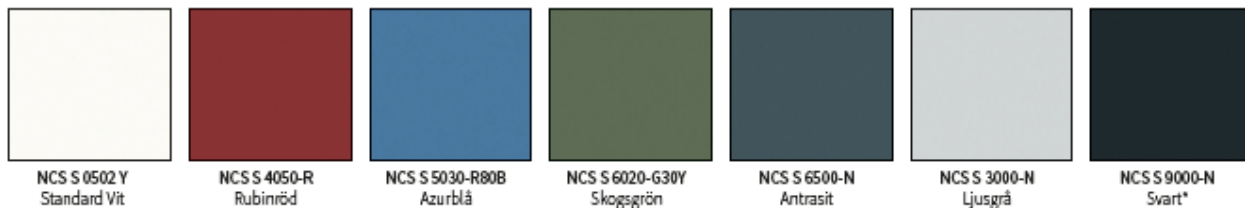

Standardglas



Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
GOTLAND KULÖR, GLASAD	9x20	HÖGER
GOTLAND KULÖR, GLASAD	9X20	VÄNSTER
GOTLAND KULÖR, GLASAD	10X20	HÖGER
GOTLAND KULÖR, GLASAD	10X20	VÄNSTER
GOTLAND KULÖR, GLASAD	9x21	HÖGER
GOTLAND KULÖR, GLASAD	9x21	VÄNSTER
GOTLAND KULÖR, GLASAD	10x21	HÖGER
GOTLAND KULÖR, GLASAD	10x21	VÄNSTER

YTTERDÖRR CLASSIC SKAFFE**TILLVAL GOTLAND ENKELDÖRR**

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Sparkplåt 160 mm rostfri

Dörröga

Spårfräsning insida

Tvåfärgsmålåd

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19

Inåtgående dörr

Brevinkast

YTTERDÖRR CLASSIC SKAFFE


VÄRMLAND - YTTERDÖRR MED DEKORFYLLNING, GLASAD

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek, dekorfyllning
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	ASSA 410 / LP713
Gångjärn	3248
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, kvistfri furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Klarglas (std)
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 1,0 W/m ² K, pardörr 1,1 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer

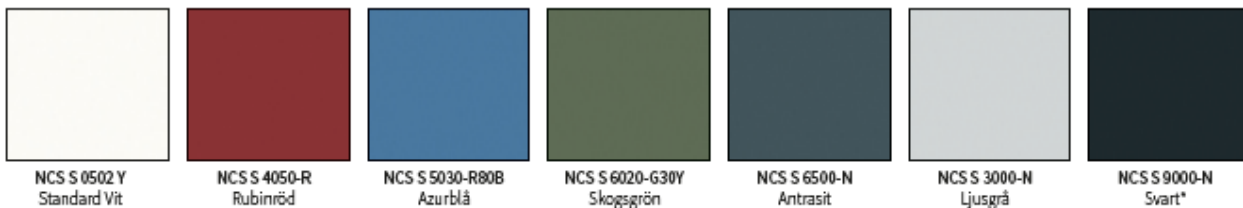

Standardglas



Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
VÄRMLAND KULÖR, GLASAD	10X20	HÖGER
VÄRMLAND KULÖR, GLASAD	10X20	VÄNSTER
VÄRMLAND KULÖR, GLASAD	10X21	HÖGER
VÄRMLAND KULÖR, GLASAD	10X21	VÄNSTER

YTTERDÖRR CLASSIC SKAFFE**TILLVAL VÄRMLAND ENKELDÖRR**

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Sparkplåt 160 mm rostfri

Dörröga

Spårfräsning insida

Tvåfärgsmålåd

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19

Inåtgående dörr

Brevinkast

YTTERDÖRR CLASSIC SKAFFE


JÄMTLAND - PARYTTERDÖRR MED DEKORFYLLNING, GLASAD

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek, dekorfyllning
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	ASSA 410 / LP713
Gångjärn	3248
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, kvistfri furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Klarglas (std)
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	1,1 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer

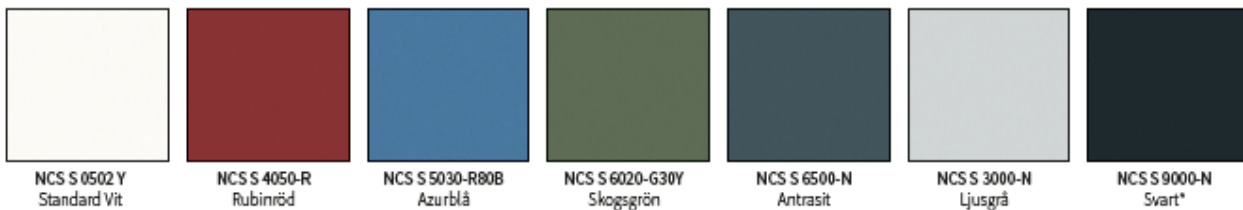

Standardglas



PARYTTERDÖRRAR

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
JÄMTLAND PARDÖRR	13X21 (409+825)	HÖGER
JÄMTLAND PARDÖRR	13X21 (409+825)	VÄNSTER
JÄMTLAND PARDÖRR	14X21 (409+925)	HÖGER
JÄMTLAND PARDÖRR	14X21 (409+925)	VÄNSTER
JÄMTLAND PARDÖRR	15X21 (509+925)	HÖGER
JÄMTLAND PARDÖRR	15X21 (509+925)	VÄNSTER

YTTERDÖRR CLASSIC SKAFFE


HÄLSINGLAND - YTTERDÖRR MED DEKORFYLLNING, GLASAD

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek, dekorfyllning
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	ASSA 410 / LP713
Gångjärn	3248
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, kvistfri furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Klarglas (std)
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 1,0 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer

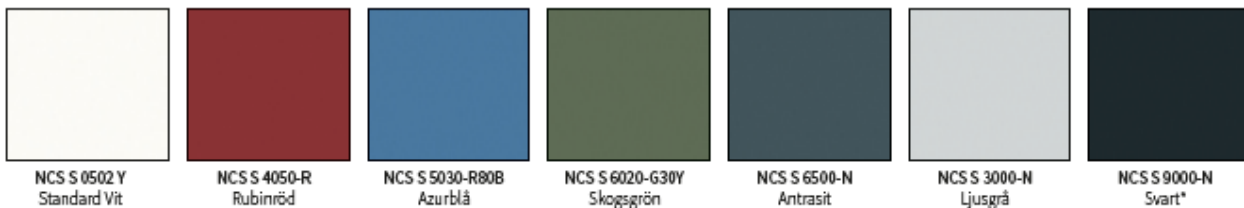

Standardglas



Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
HÄLSINGLAND KULÖR	9x20	HÖGER
HÄLSINGLAND KULÖR	9x20	VÄNSTER
HÄLSINGLAND KULÖR	10x20	HÖGER
HÄLSINGLAND KULÖR	10x20	VÄNSTER
HÄLSINGLAND KULÖR	9x21	HÖGER
HÄLSINGLAND KULÖR	9x21	VÄNSTER
HÄLSINGLAND KULÖR	10x21	HÖGER
HÄLSINGLAND KULÖR	10x21	VÄNSTER

YTTERDÖRR CLASSIC SKAFFE**TILLVAL HÄLSINGLAND ENKELDÖRR**

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Sparkplåt 160 mm rostfri

Dörröga

Spårfräsning insida

Tvåfärgsmålåd

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19

Inåtgående dörr

Brevinkast

YTTERDÖRR FUNKIS SKAFFE DESIGNYTTERDÖRR


FUNKIS 1 - DESIGNYTTERDÖRR

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	ASSA 410 / LP713
Gångjärn	Tectus Te 340 3D, dolda gångjärn
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, kvistfri furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Klarglas (std)
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 0,9 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer

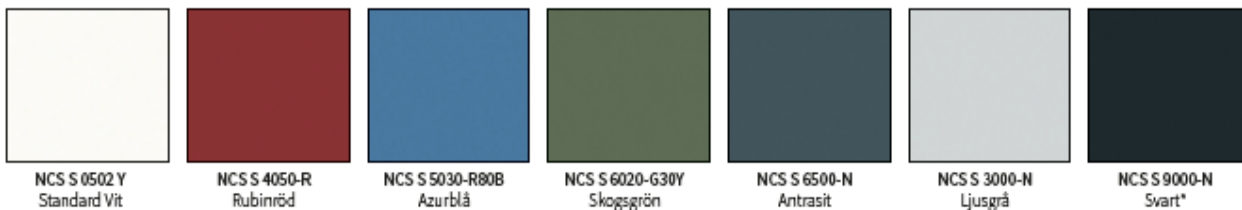

Standardglas



Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
FUNKIS 1, KULÖR	9x20	HÖGER
FUNKIS 1, KULÖR	9x20	VÄNSTER
FUNKIS 1, KULÖR	10x20	HÖGER
FUNKIS 1, KULÖR	10x20	VÄNSTER
FUNKIS 1, KULÖR	9x21	HÖGER
FUNKIS 1, KULÖR	9x21	VÄNSTER
FUNKIS 1, KULÖR	10x21	HÖGER
FUNKIS 1, KULÖR	10x21	VÄNSTER

YTTERDÖRR FUNKIS SKAFFE**TILLVAL FUNKIS 1 ENKELDÖRR**

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Dörröga

Tvåfärgsmålåd

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19

YTTERDÖRR FUNKIS SKAFFE DESIGNYTTERDÖRR


FUNKIS 2 - DESIGNYTTERDÖRR

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	ASSA 410 / LP713
Gångjärn	Tectus Te 340 3D, dolda gångjärn
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, kvistfri furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Klarglas (std)
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 0,9 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer

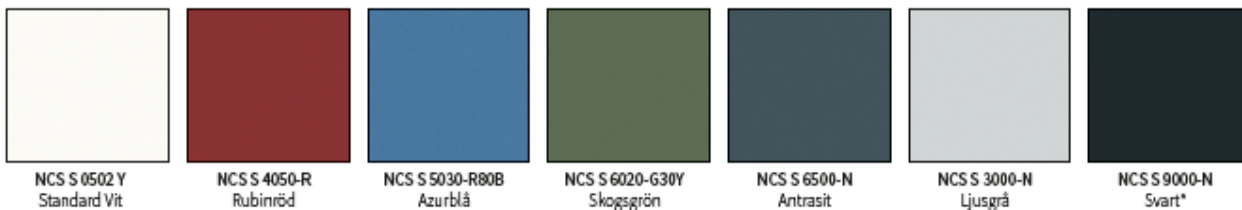

Standardglas



Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
FUNKIS 2, KULÖR	9x20	HÖGER
FUNKIS 2, KULÖR	9x20	VÄNSTER
FUNKIS 2, KULÖR	10x20	HÖGER
FUNKIS 2, KULÖR	10x20	VÄNSTER
FUNKIS 2, KULÖR	9x21	HÖGER
FUNKIS 2, KULÖR	9x21	VÄNSTER
FUNKIS 2, KULÖR	10x21	HÖGER
FUNKIS 2, KULÖR	10x21	VÄNSTER

YTTERDÖRR FUNKIS SKAFFE

TILLVAL FUNKIS 2 ENKELDÖRR

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Dörröga

Tvåfärgsmålad

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19

YTTERDÖRR FUNKIS SKAFFE DESIGNYTTERDÖRR


FUNKIS 3 - DESIGNYTTERDÖRR

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	ASSA 410 / LP713
Gångjärn	Tectus Te 340 3D, dolda gångjärn
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, kvistfri furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Klarglas (std)
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 0,9 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer

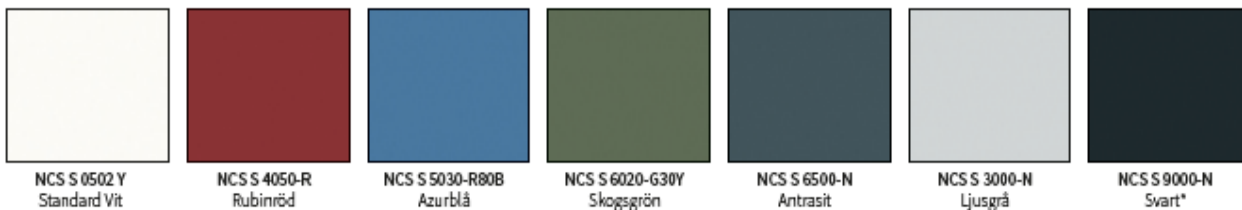

Standardglas



Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
FUNKIS 3, KULÖR	9x20	HÖGER
FUNKIS 3, KULÖR	9x20	VÄNSTER
FUNKIS 3, KULÖR	10x20	HÖGER
FUNKIS 3, KULÖR	10x20	VÄNSTER
FUNKIS 3, KULÖR	9x21	HÖGER
FUNKIS 3, KULÖR	9x21	VÄNSTER
FUNKIS 3, KULÖR	10x21	HÖGER
FUNKIS 3, KULÖR	10x21	VÄNSTER

YTTERDÖRR FUNKIS SKAFFE

TILLVAL FUNKIS 3 ENKELDÖRR

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Dörröga

Tvåfärgsmålåd

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19


FUNKIS 4 - DESIGNYTTERDÖRR

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	ASSA 410 / LP713
Gångjärn	Tectus Te 340 3D, dolda gångjärn
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, kvistfri furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Klarglas (std)
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 0,9 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer

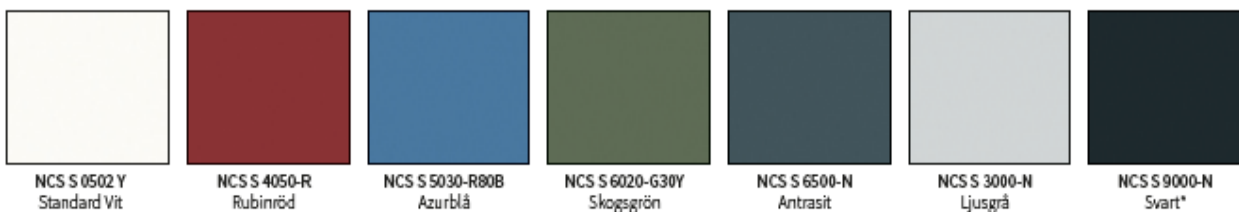

Standardglas



Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
FUNKIS 4, KULÖR	9x20	HÖGER
FUNKIS 4, KULÖR	9x20	VÄNSTER
FUNKIS 4, KULÖR	10x20	HÖGER
FUNKIS 4, KULÖR	10x20	VÄNSTER
FUNKIS 4, KULÖR	9x21	HÖGER
FUNKIS 4, KULÖR	9x21	VÄNSTER
FUNKIS 4, KULÖR	10x21	HÖGER
FUNKIS 4, KULÖR	10x21	VÄNSTER

YTTERDÖRR FUNKIS SKAFFE

TILLVAL FUNKIS 4 ENKELDÖRR

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Dörröga

Tvåfärgsmålad

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19


FUNKIS 5 - DESIGNYTTERDÖRR

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	ASSA 410 / LP713
Gångjärn	Tectus Te 340 3D, dolda gångjärn
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, kvistfri furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Klarglas (std)
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 0,9 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer

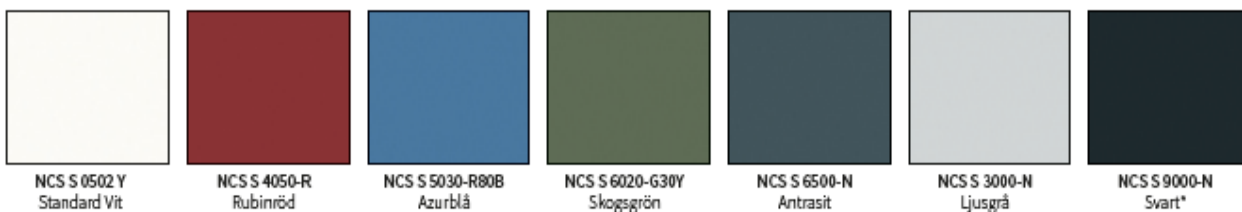

Standardglas



Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
FUNKIS 5, KULÖR	9x20	HÖGER
FUNKIS 5, KULÖR	9x20	VÄNSTER
FUNKIS 5, KULÖR	10x20	HÖGER
FUNKIS 5, KULÖR	10x20	VÄNSTER
FUNKIS 5, KULÖR	9x21	HÖGER
FUNKIS 5, KULÖR	9x21	VÄNSTER
FUNKIS 5, KULÖR	10x21	HÖGER
FUNKIS 5, KULÖR	10x21	VÄNSTER

YTTERDÖRR FUNKIS SKAFFE

TILLVAL FUNKIS 5 ENKELDÖRR

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Dörröga

Tvåfärgsmålad


Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19


FUNKIS 6 - DESIGNYTTERDÖRR

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	ASSA 410 / LP713
Gångjärn	Tectus Te 340 3D, dolda gångjärn
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, kvistfri furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Klarglas (std)
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 0,9 W/m ² K (standard dörr)

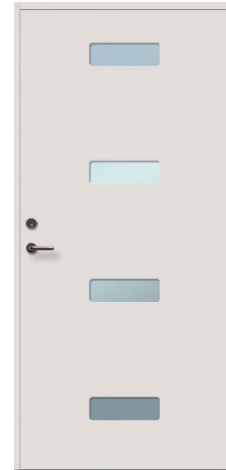

Standardkulörer

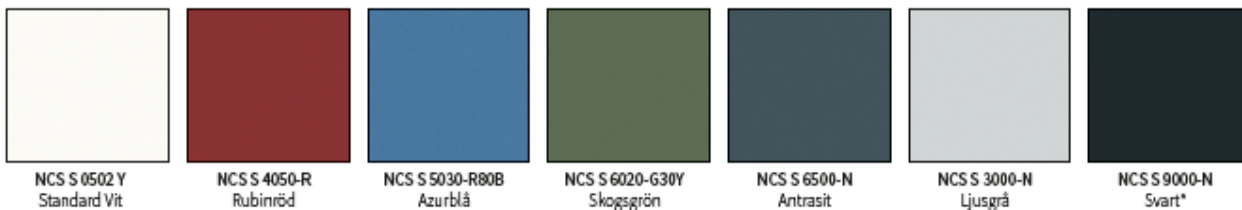

Standardglas



Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
FUNKIS 6, KULÖR	9x20	HÖGER
FUNKIS 6, KULÖR	9x20	VÄNSTER
FUNKIS 6, KULÖR	10x20	HÖGER
FUNKIS 6, KULÖR	10x20	VÄNSTER
FUNKIS 6, KULÖR	9x21	HÖGER
FUNKIS 6, KULÖR	9x21	VÄNSTER
FUNKIS 6, KULÖR	10x21	HÖGER
FUNKIS 6, KULÖR	10x21	VÄNSTER

YTTERDÖRR FUNKIS SKAFFE**TILLVAL FUNKIS 6 ENKELDÖRR**

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Dörröga

Tvåfärgsmålåd

Specialkulör, valfri NCS/RAL


Specialstorlek M8-9 x M18-19

YTTERDÖRR FUNKIS SKAFFE DESIGNYTTERDÖRR


FUNKIS 15 - DESIGNYTTERDÖRR

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	ASSA 410 / LP713
Gångjärn	Tectus Te 340 3D, dolda gångjärn
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, kvistfri furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Klarglas (std)
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning
Isoleringsförmåga	U-värde 0,9 W/m ² K (standard dörr)

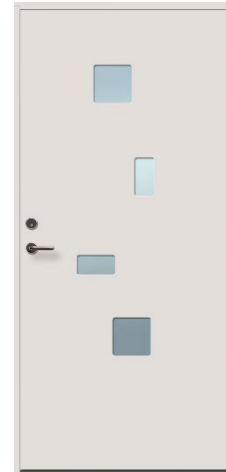

Standardkulörer

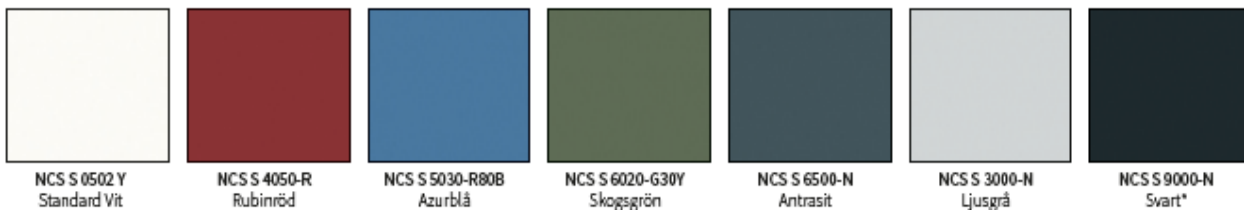

Standardglas



Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
FUNKIS 6, KULÖR	9x20	HÖGER
FUNKIS 6, KULÖR	9x20	VÄNSTER
FUNKIS 6, KULÖR	10x20	HÖGER
FUNKIS 6, KULÖR	10x20	VÄNSTER
FUNKIS 6, KULÖR	9x21	HÖGER
FUNKIS 6, KULÖR	9x21	VÄNSTER
FUNKIS 6, KULÖR	10x21	HÖGER
FUNKIS 6, KULÖR	10x21	VÄNSTER

YTTERDÖRR FUNKIS SKAFFE**TILLVAL FUNKIS 15 ENKELDÖRR**

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Dörröga

Tvåfärgsmålad

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19

YTTERDÖRR ALTAN


YTTERDÖRR ALTAN HELGLAS

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek, spårfräst utsida
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	8765/LP712
Gångjärn	3248
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Glas	Klarglas, härdat in och utvändigt
Ljudreduktion	Rw 28 dB med glasöppning, Rw 26dB tät
Isoleringsförmåga	U-värde 1,0 - 1,1 w7m2K



Standardkulörer



Standardglas



Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas.

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
ALTAN HELGLAS, KULÖR	9x20	HÖGER
ALTAN HELGLAS, KULÖR	9x20	VÄNSTER
ALTAN HELGLAS, KULÖR	10x20	HÖGER
ALTAN HELGLAS, KULÖR	10x20	VÄNSTER
ALTAN HELGLAS, KULÖR	9x21	HÖGER
ALTAN HELGLAS, KULÖR	9x21	VÄNSTER
ALTAN HELGLAS, KULÖR	10x21	HÖGER
ALTAN HELGLAS, KULÖR	10x21	VÄNSTER

YTTERDÖRR ALTAN SKAFFE**TILLVAL YTTERDÖRR ALTAN**

Smygspår, Nowegian groove

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Sparkplåt 160 mm rostfri

Dörröga

Spårfräsning insida

Tvåfärgsmålåd

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Specialstorlek M8-9 x M18-19

Inåtgående dörr


Brevinkast

YTTERDÖRR THERMO SKAFFE

THERMO - YTTERDÖRRAR MED BÄTTRE ISOLERINGSFÖRMÅGA



Standardkulörer

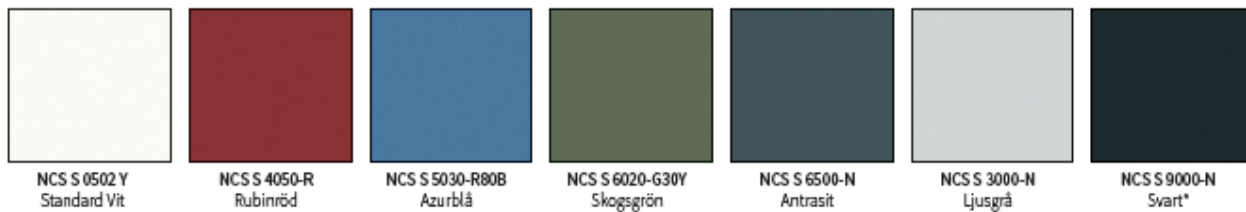

Standardglas



YSTAD THERMO KULÖR - BÄTTRE ISOLERINGSFÖRMÅGA, U-VÄRDE 0,67 W/m²K

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
YSTAD THERMO KULÖR	9X20	HÖGER
YSTAD THERMO KULÖR	9X20	VÄNSTER
YSTAD THERMO KULÖR	10X20	HÖGER
YSTAD THERMO KULÖR	10X20	VÄNSTER
YSTAD THERMO KULÖR	9X21	HÖGER
YSTAD THERMO KULÖR	9X21	VÄNSTER
YSTAD THERMO KULÖR	10X21	HÖGER
YSTAD THERMO KULÖR	10X21	VÄNSTER

YTTERDÖRR THERMO SKAFFE

VÄXJÖ THERMO KULÖR - BÄTTRE ISOLERINGSFÖRMÅGA, U-VÄRDE 0,78 W/m²K

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
VÄXJÖ THERMO KULÖR	9X20	HÖGER
VÄXJÖ THERMO KULÖR	9X20	VÄNSTER
VÄXJÖ THERMO KULÖR	10X20	HÖGER
VÄXJÖ THERMO KULÖR	10X20	VÄNSTER
VÄXJÖ THERMO KULÖR	9X21	HÖGER
VÄXJÖ THERMO KULÖR	9X21	VÄNSTER
VÄXJÖ THERMO KULÖR	10X21	HÖGER
VÄXJÖ THERMO KULÖR	10X21	VÄNSTER

LAPPLAND THERMO KULÖR - BÄTTRE ISOLERINGSFÖRMÅGA, U-VÄRDE 0,68 W/m²K

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
LAPPLAND THERMO KULÖR	9X20	HÖGER
LAPPLAND THERMO KULÖR	9X20	VÄNSTER
LAPPLAND THERMO KULÖR	10X20	HÖGER
LAPPLAND THERMO KULÖR	10X20	VÄNSTER
LAPPLAND THERMO KULÖR	9X21	HÖGER
LAPPLAND THERMO KULÖR	9X21	VÄNSTER
LAPPLAND THERMO KULÖR	10X21	HÖGER
LAPPLAND THERMO KULÖR	10X21	VÄNSTER

HALLAND THERMO KULÖR - BÄTTRE ISOLERINGSFÖRMÅGA, U-VÄRDE 0,78 W/m²K

MODELL	Dimension BxH	HÄNGNING
HALLAND THERMO	9X20	HÖGER
HALLAND THERMO	9X20	VÄNSTER
HALLAND THERMO	10X20	HÖGER
HALLAND THERMO	10X20	VÄNSTER
HALLAND THERMO	9X21	HÖGER
HALLAND THERMO	9X21	VÄNSTER
HALLAND THERMO	10X21	HÖGER
HALLAND THERMO	10X21	VÄNSTER

YTTERDÖRR BRAND OCH LJUD


YSTAD - BRAND OCH LJUD KLASSIFICERAD YTTERDÖRR EI30/30dB

TEKNISK INFORMATION

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek, spårfräst utsida
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	8765/LP712
Gångjärn	3248
Hängning	Höger- eller vänsterhängda
Karm	105mm karmtjocklek, furu
Tröskel	25mm, insida i ek, utsida i aluminium
Brandmotstånd	EI30
Ljudreduktion	30dB
Isoleringsförmåga	U-värde 1,0 W/m ² K (standard dörr)



Standardkulörer

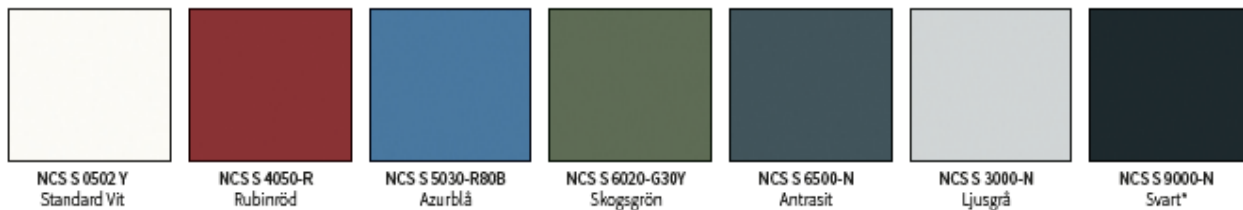

Pris gäller med valfri standardkulör.

YSTAD BRAND OCH LJUD KLASSIFICERAD EI30/35dB


MODELL	DIMENSION BxH	HÄNGNING
YSTAD BRAND/LJUD	9X20	HÖGER
YSTAD BRAND/LJUD	9X20	VÄNSTER
YSTAD BRAND/LJUD	10X20	HÖGER
YSTAD BRAND/LJUD	10X20	VÄNSTER
YSTAD BRAND/LJUD	9X21	HÖGER
YSTAD BRAND/LJUD	9X21	VÄNSTER
YSTAD BRAND/LJUD	10X21	HÖGER
YSTAD BRAND/LJUD	10X21	VÄNSTER

SIDO- OCH ÖVERLJUS

SIDO OCH ÖVERLJUS TILL YTTERDÖRRAR

TEKNISK INFORMATION


Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Karm	105mm karmtjocklek, furu
Isoleringsförmåga	U-värde 1,4 - 1,6 W/m ² K (standard)
Glas	Härdat klarglas (std)
Droppbleck	Aluminium

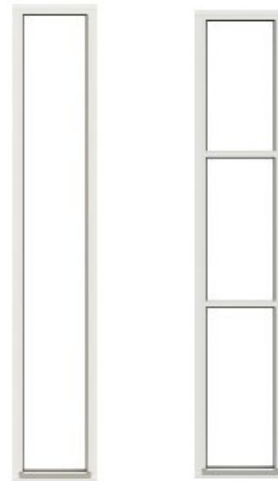

Standardkulörer

S-1

S-3

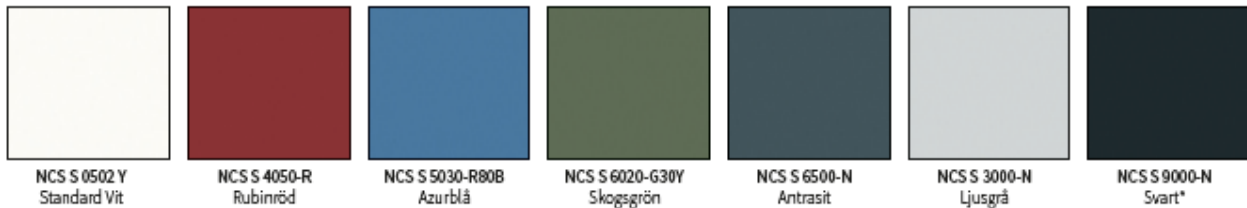

Standardglas



SIDOLJUS

Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas

MODELL	DIMENSION BxH	U-värde
SIDOLJUS S-1 KULÖR	3x20	1,4 w/m ² K
SIDOLJUS S-1 KULÖR	4x20	1,4 w/m ² K
SIDOLJUS S-1 KULÖR	5x20	1,4 w/m ² K
SIDOLJUS S-1 KULÖR	3x21	1,4 w/m ² K
SIDOLJUS S-1 KULÖR	4x21	1,4 w/m ² K
SIDOLJUS S-1 KULÖR	5x21	1,4 w/m ² K
SIDOLJUS S-3 KULÖR	3x20	1,4 w/m ² K
SIDOLJUS S-3 KULÖR	4x20	1,4 w/m ² K
SIDOLJUS S-3 KULÖR	5x20	1,4 w/m ² K
SIDOLJUS S-3 KULÖR	3x21	1,4 w/m ² K
SIDOLJUS S-3 KULÖR	4x21	1,4 w/m ² K
SIDOLJUS S-3 KULÖR	5x21	1,4 w/m ² K

SIDO- OCH ÖVERLJUS

SIDO OCH ÖVERLJUS TILL YTTERDÖRRAR

TEKNISK INFORMATION

Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Karm	105mm karmtjocklek, furu
Isoleringsförmåga	U-värde 1,4 - 1,6 W/m ² K (standard)
Glas	Klarglas (std)
Droppbleck	Aluminium



ÖVERLJUS

Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas

MODELL	DIMENSION BxH	U-värde
SIDOLJUS S-1 KULÖR	790-990x200-600	1,6 w/m ² K
SIDOLJUS S-1 KULÖR	1090-1490x200-600	1,6 w/m ² K

TILLVAL SIDO- OCH ÖVERLJUS

Tvåfärgsmålade sido- och överljus

Specialkulör, valfri NCS/RAL



Bättre isoleringsförmåga Thermo för sido- och överljus (3-glas)

GARAGEPORTAR

GARAGEPORTAR, SLAGPORT

Dörrblad	62mm dörrbladstjocklek
Yta	Målad (Standard vit 0502-Y)
Låskista/Slutbleck	Dorma DL9192(aktiv), spanjolett ASSA 560/13(passiv)
Gångjärn	3248
Hängning	Aktiv dörr höger- eller vänster
Karm	105mm karmtjocklek, kvistfri furu
Karmfot	Rostfritt stål
Glas	Klarglas (std)
Isoleringsförmåga	U-värde 0,83 W/m ² K (gäller ej glasad dörr)

Standardkulörer

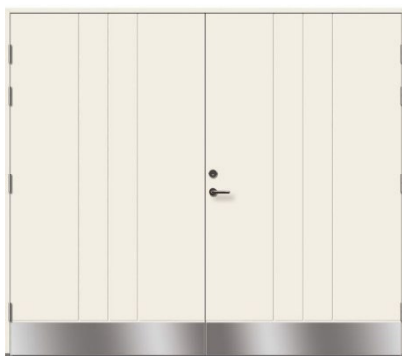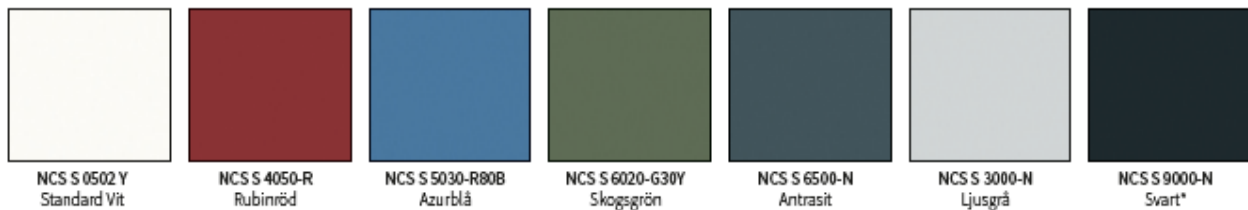

YSTAD GARAGEPORT

Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas

MODELL	DIMENSION BxH	Hängning
YSTAD TÄT GARAGEPORT	24x20	HÖGER
YSTAD TÄT GARAGEPORT	24x20	VÄNSTER
YSTAD TÄT GARAGEPORT	25X20	HÖGER
YSTAD TÄT GARAGEPORT	25X20	VÄNSTER
YSTAD TÄT GARAGEPORT	24X21	HÖGER
YSTAD TÄT GARAGEPORT	24X21	VÄNSTER
YSTAD TÄT GARAGEPORT	25X21	HÖGER
YSTAD TÄT GARAGEPORT	25X21	VÄNSTER

GARAGEPORTAR

Standardglas



Klarglas




Cotswold glas



Frostat glas



Marine glas

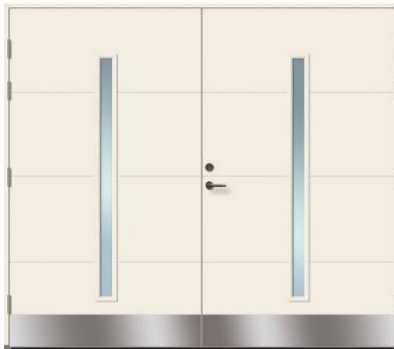

VÄXJÖ GARAGEPORT

Pris gäller med valfri standardkulör och valfritt standardglas

MODELL	DIMENSION BxH	Hängning
VÄXJÖ GLASAD GARAGEPORT	24x20	HÖGER
VÄXJÖ GLASAD GARAGEPORT	24x20	VÄNSTER
VÄXJÖ GLASAD GARAGEPORT	25X20	HÖGER
VÄXJÖ GLASAD GARAGEPORT	25X20	VÄNSTER
VÄXJÖ GLASAD GARAGEPORT	24X21	HÖGER
VÄXJÖ GLASAD GARAGEPORT	24X21	VÄNSTER
VÄXJÖ GLASAD GARAGEPORT	25X21	HÖGER
VÄXJÖ GLASAD GARAGEPORT	25X21	VÄNSTER

TILLVAL GARAGEPORTAR

Tvåfärgsmålåd

Specialkulör, valfri NCS/RAL

TILLVAL OCH TILLBEHÖR YTTERDÖRR

ENKELDÖRR

KULÖRER

Tvåfärgsmålrad dörr

Specialkulör, valfri NCS/RAL

DESIGN

Spårfräsning insida

Dekorfillning insida

STORLEK, HÄNGNING

Storlek M8-9 x M18-19

Specialmått **bredd och höjd** (ej modulmått)

Specialmått **bredd** (ej modulmått)

Specialmått **höjd** (ej modulmått)

Inåtgående dörr

TILLBEHÖR

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Sparkplåt 160 mm rostfri

Dolda gångjärn, Tectus TE 34D

Dörröga

Brevinkast

Smygspår, Norwegian groove

PARDÖRR

KULÖRER

Tvåfärgsmålrad dörr

Specialkulör, valfri NCS/RAL

DESIGN

Spårfräsning insida

Dekorfillning insida

STORLEK, HÄNGING

Storlek M24-25 x M18-19

Specialmått **bredd och höjd** (ej modulmått)

Specialmått **bredd** (ej modulmått)

Specialmått **höjd** (ej modulmått)

Inåtgående dörr

TILLBEHÖR

Byte till låskista Assa 2002 Evo

Sparkplåt 160 mm rostfri

Dolda gångjärn, Tectus TE 34D

Dörröga

Brevinkast

TILLVAL, TILLBEHÖR**TILLVAL SIDO- OCH ÖVERLJUS**

Tvåfärgsmålade sido- och överljus

Specialkulör, valfri NCS/RAL

Bättre isoleringsförmåga Thermo för sido- och överljus (3-glas)